


注:BTR15 のファームウェアをアップグレードする前に、コンピューターの USB ポートの他の接続機器を全て抜いてください。

BTR15 XMOS V125 ファームウェアアップグレード方法

1. Windows DAC ドライバをインストールし BTR15 を接続します。
2. BTR15 の電源を入れ、右側のボタンで PC モードに切り替えます。設定で USB モードを 2.0 に設定します。
3. 下の図に示すように、ダブルクリックして「FiiODfu.exe」アップグレードツールを開きます。

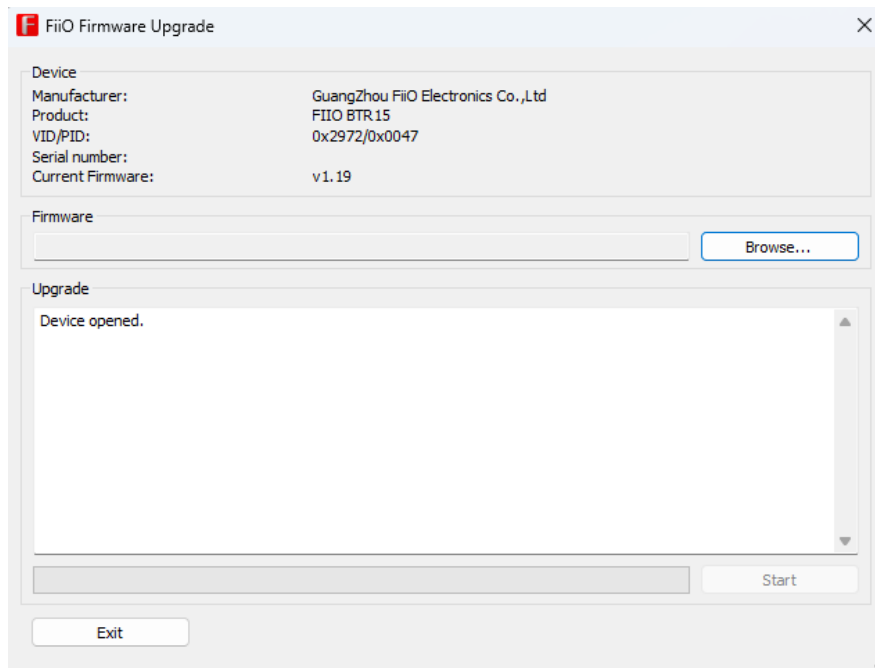

4. 「Browse...」をクリックし、「FiiO_BTR15_xmos_v125_dfu.bin」ファイルを選択して、「Start」をクリックします。「Firmware upgrade finished successfully」と表示された場合は、XMOS ファームウェアのアップグレードが成功したことを意味します。

