

KA17 のファームウェア更新方法

注意: KA17 のファームウェアをアップグレードする前に、ファームウェアのアップグレードの失敗を回避するために、コンピューターの USB インターフェイスから他のデコーダーを取り外すことをお勧めします。

KA17 V1.16 ファームウェアアップグレード内容:

1. EQ を ON にすると音量が小さくなる点を改善しました
2. EQ ON の状態で、排他出力モードで 32bit 再生をすると出力されない事がある問題を改善しました
3. EQ を ON にしないと FiiO Control App の設定に入れない点を改善しました
4. 再生/一時停止、曲戻し/曲送りの制御が可能なボタンモード (A/B/C) を追加しました (排他出力モードでは非対応となります)
5. FiiO Control App から調整可能な項目を追加しました

KA17 V1.16 ファームウェア更新方法:

1. Windows コンピュータに FiiO USB DAC ドライバ V5.62 をインストールします。他のバージョンの FiiO USB DAC ドライバが Windows コンピュータに既にインストールされている場合は、それをアンインストールしてから、V5.62 ドライババージョンをインストールしてください。V5.62 ドライバをインストールした後、コンピュータを再起動することをお勧めします。FiiO USB DAC ドライバ V5.62 をすでにインストールしている場合は、この手順を無視してください。

<https://forum.fiio.com/note/showNoteContent.do?id=202105191527366657910&tid>


2. KA17 を Windows コンピューターに接続します。コンピューターの USB インターフェイスの電力供給不足によるアップグレードの失敗を回避するために、コンピューターの背面パネルに USB インターフェイスがある場合にはこちらを使用してみてください。

3.ファームウェアをアップグレードする前に、KA17 の D.MODE スイッチを OFF 状態に切り替え、USB モードを U2.0 に切り替えて、音楽を再生しないでください。ファームウェアをアップグレードするときは、アップグレードの失敗を防ぐために USB ケーブルに触れないでください。

4.ファームウェアをアップグレードする前に、KA17 メニュー設定の「MQA」オプションを「オン」に選択してください。ファームウェアに「MQA」オプションがない場合は、メニュー設定の「EQ」オプションを「OFF」にしてください。

5.「FiiO_Dfu_KA17」をダブルクリックして書き込みツールを開き、

「FiiO_KA17_xmos_dfu_V116.bin」を選択してから、[Start]をクリックしてアップグレードします。

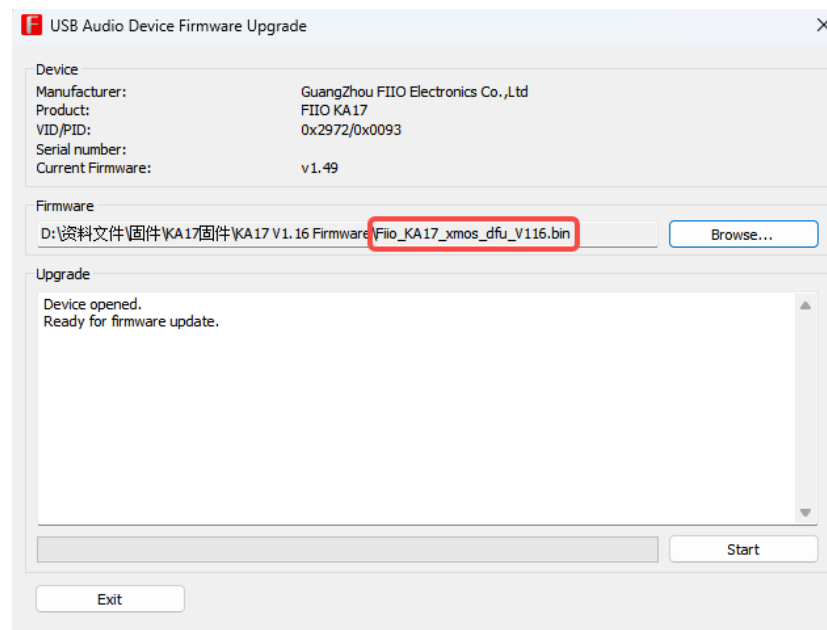

6.「Firmware upgrade finished successfully」と表示されたら、KA17 を取り外し(この時点では Windows コンピューターから USB ケーブルを抜かないでください)、KA17 を USB ケーブルに接続します。このとき、KA17 の画面に「Updating, about 3 mins, PLS don't unplug USB」と表示されますので、アップグレードが完了するまでしばらくお待ちください。アップグレードが完了すると、KA17 ファームウェアのアップグレードが成功したことを示す「UPDATE OK」という文字が画面に表示されます。

7.ファームウェアのアップグレードが成功したら、KA17 を再接続できます。その後、KA17 メニューにバージョンが v 1.16 と表示され、ファームウェアのアップグレードが成功したことがわかります。

注意: KA17 をアップグレードのために USB に接続したときに「Upgrade failed」ポップアップウィンドウが表示された場合は、KA17 の閉じる/ライトスクリーンボタンを押すことができます。KA17 は正常にメインインターフェイスに入ります。このとき、USB ケーブルを抜いてアップグレードを入れないでください。ツールを再度開き、再度アップグレードします。アップグレード後、USB ケーブルを抜き差しし、KA17 のアップグレードが完了するのを待ちます。