


## KA11 のファームウェア更新方法


**注意: KA11 のファームウェアをアップグレードする前に、コンピューターの USB インターフェイスから他のデコーダーを抜いてください。**

### KA11 V0.08 ファームウェア:


1. Windows ドライバをインストールします:  
<https://forum.fiio.com/note/showNoteContent.do?id=202105191527366657910&tid=17>
2. イヤホン を KA11 に接続し、KA11 を Windows コンピューターに接続します。
3. 「FIIO KA11\_V0.08」をダブルクリックして書き込みツールを開き、対応するベンダーID と製品 ID を変更します。ベンダー ID は 2972 で、製品 ID は 0081 です。

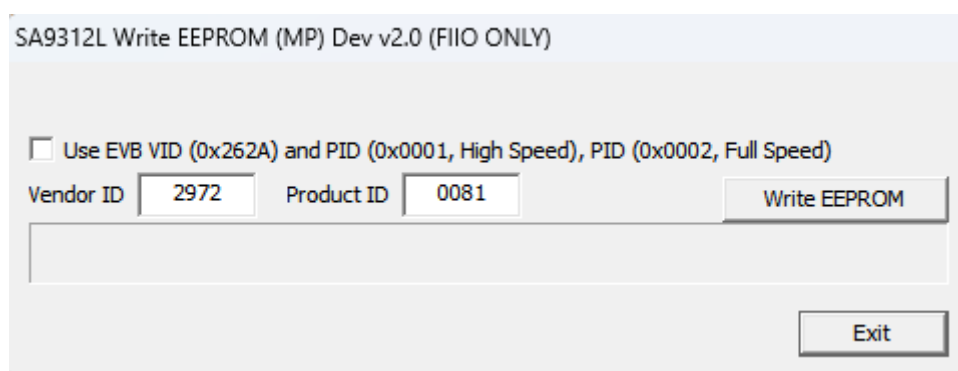

4. 「Write EEPROM」をクリックしてファームウェアを書き込みます。次のポップアップウィンドウが表示されたら、KA11 の USB インターフェイスを再接続し(再度電源を入れます)、[確定]をクリックします。

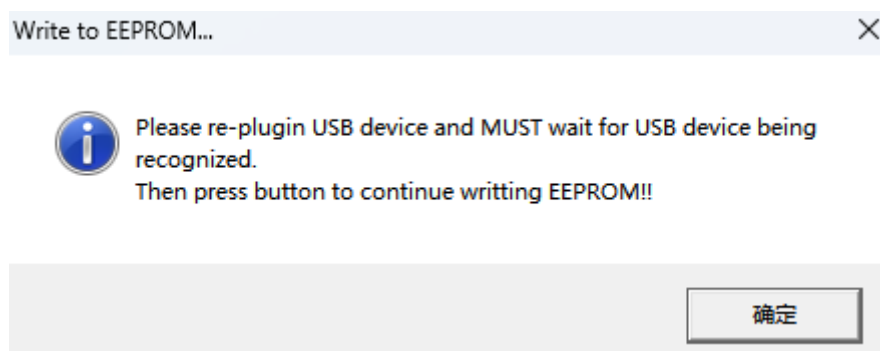

5. 「Write to EEPROM OK!」と表示されたら、ファームウェアの書き込みは成功しています。

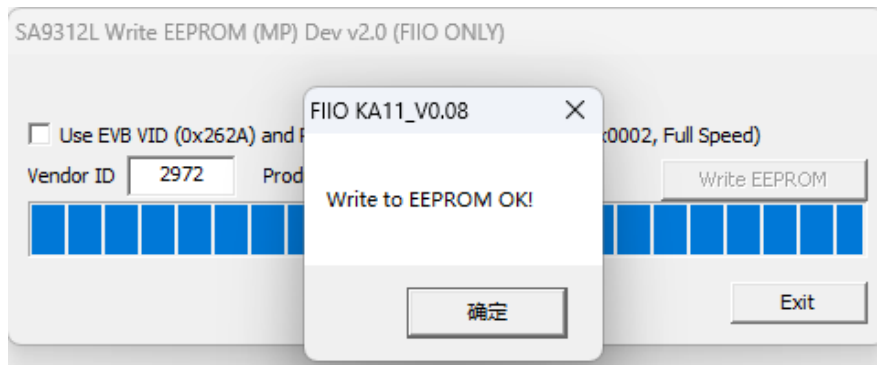

6.インストールが成功したら、KA11 のプラグを抜いてコンピューターに接続できます。FIIO コントロールパネルに KA11 が新しいファームウェアバージョン番号として表示されていることがわかります。



※本アップデートを行った際には、必ず「FiiO control」アプリを「v3.21」へアップデートしていただく必要があります。