

KA17 のファームウェアを更新方法

ファームウェアを更新する前に、次の注意事項を読むことをお勧めします。

1. KA17 のファームウェアを更新する前に、ファームウェアのアップグレードの失敗を避けるために、コンピューターの USB インターフェイスから他のデコーダーを取り外すことをお勧めします。

2. KA17 ファームウェアアップデートは、Windows コンピューターと MAC コンピューターをサポートします。

※KA17 ファームウェアのアップデートが完了したら、最新バージョンの Android FiiO Control アプリを使用してください。

※KA17 がアップグレードのために USB に接続されているときに「アップグレードに失敗しました」ポップアップウィンドウがポップアップ表示される場合は、KA17 のボタンを押して画面を閉じたり点灯させたりできます。KA17 は通常通りメインインターフェースに入ります。このとき、USB データケーブルを抜いてアップグレードを入れないでください。ツールを再度開いて、再度アップグレードします。アップグレード後、USB を抜き差しし、KA17 のアップグレードが完了するのを待ちます。

KA17 ファームウェアアップデート方法:

1.最新の FiiO USB DAC ドライバーをインストールします

Windows コンピュータ上。他のバージョンの FiiO USB DAC ドライバーがすでに Windows コンピューターにインストールされている場合は、アンインストールしてから最新のドライバーバージョンをインストールしてください。ドライバーをインストールした後、コンピューターを再起動することをお勧めします。MAC コンピュータを使用している場合は、ドライバーをインストールする必要はありません。


2.KA17 を Windows コンピューターに接続します。コンピューターの USB インターフェースの電力供給不足によるアップグレードの失敗を避けるために、アップグレードするコンピューターの背面パネルにある USB インターフェースを選択してみてください。

3.ファームウェアをアップグレードする前に、KA17 の D.MODE スイッチを OFF 状態に切り替え、USB モードを U2.0 に切り替え、音楽を再生しないでください。ファームウェアをアップグレードするときは、アップグレードの失敗を避けるために USB データケーブルを振らないでください。

4.ファームウェアをアップグレードする前に、メニュー設定の「EQ」オプションを「オフ」に選択してください。

Windows の場合:

1.「FiiO_Dfu_KA17」をダブルクリックして書き込みツールを開き、[Start]をクリックしてアップグレードします。

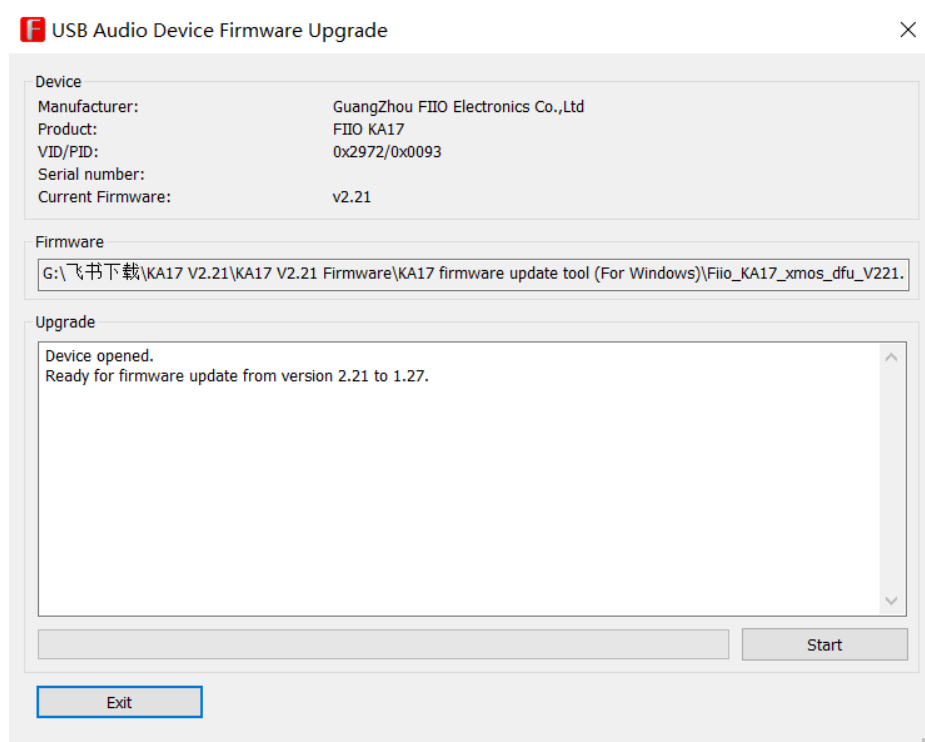

2.「Firmware upgrade finished successfully」と表示されたら、再度プラグ KA17.At 差し込んでください、今回は KA17 の画面に「Updating, about 3 mins, PLS don't unplug USB」と表示されるため、3 分程度待ちます。アップグレードが完了すると、KA17 ファームウェアのアップグレードが成功したことを示す「UPDATE OK」という文字が画面に表示されます。

3.ファームウェアのアップグレードが成功したら、KA17 を再度接続できます。次に、KA17 メニューにバージョン番号が xxx と表示され、FiiO コントロールパネルにもバージョン番号が xxx と表示されていることがわかります。

